


PLACAS PARA ESTRADA LOWPRO 23/05

Tampa modular para valas, resistente em estradas e calçadas. O Lowpro 23/05 Road Plate é um sistema modular, composto por secções que se ligam entre si. Substituto ideal para as chapas de aço, conferindo mais segurança e versatilidade. Não há necessidade de equipamentos de elevação pesada.

BENEFÍCIOS


- Em conformidade com as normas *britânicas* DETR "Safety at Street" e "Road Works Code of Practice"
- O sistema de placa modular para estrada é uma alternativa mais segura e económica face às chapas de aço.
- O inovador e patenteado Flexi-Edge reduz a poluição sonora e elimina a acumulação de resíduos nos rebordos da placa.
- Pinos de ligação em aço embutidos interligam as placas.
- Adequado para veículos até 44 toneladas em valas em pavimento rodoviário de 900 mm largura.
- Adequado para passeios, com mais de 1200 mm de vala.
- Cada secção pesa 60 kg e pode ser instalada em minutos por 2 pessoas.
- A superfície moldada antiderrapante proporciona um acesso mais seguro para pedestres.
- Cor Amarela - alta visibilidade, incentiva um tráfego mais calmo.
- Os pinos interiores em aço aumentam a estabilidade lateral

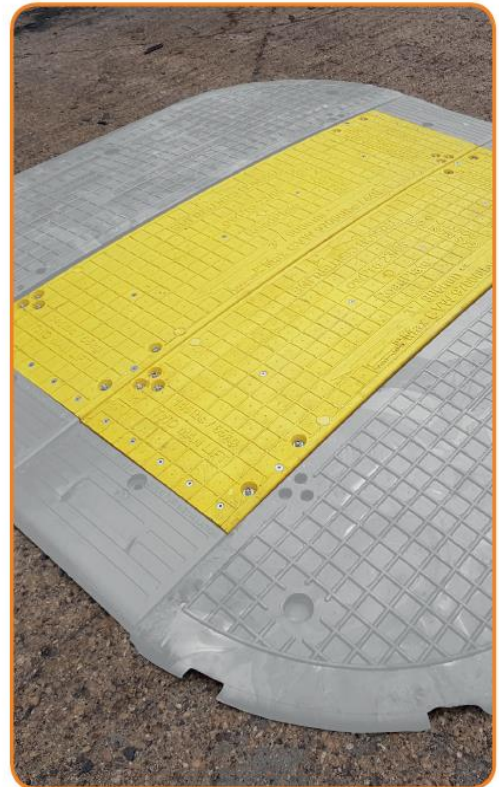

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA


PLACAS PARA ESTRADA LOWPRO 23/05


Produto refº 0839
Comprimento, de ponta a ponta 2300mm
Largura de 500mm
Peso 60 kg
16 unidades por cada palete
Cor Amarela e Cinza como padrão
Personalização Flexi-Edge disponível por orçamento

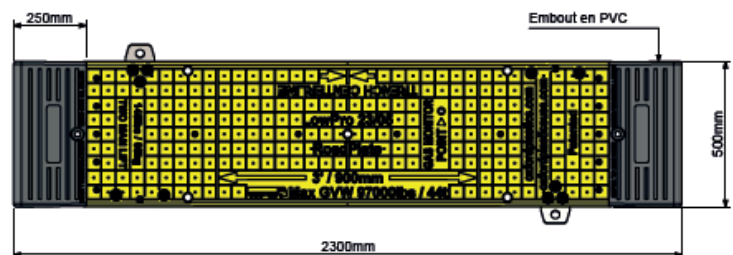

PLACAS de FINALIZAÇÃO LOWPRO 23/05

Produto refº 0726
Comprimento, de ponta a ponta 2300mm
Largura de 500mm
50 kg de peso
15 unidades por palete
Cor Cinza como padrão

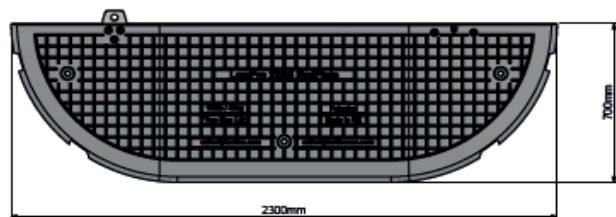

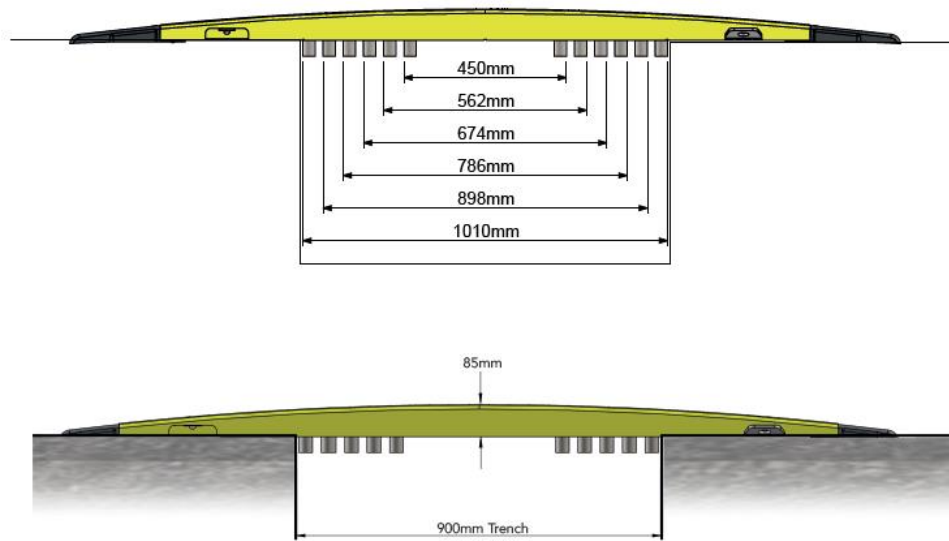

TAMPAS MODULARES LOWPRO 23/05 / COBERTURAS PEDESTRES PRÉ-INSTALAÇÃO DIRETRIZES E MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA

Observação: A estabilidade da vala deve ser avaliada antes da instalação da placa para estradas, de modo a garantir que as condições do solo não exijam escoramento.

- Cada seção da placa de estrada LowPro 23/05 pesa aprox. 60kg e deve ser levantado por 2 pessoas.
- Confirme se todas as peças e componentes estão bem presas e a funcionar.



1. Verifique possíveis sinais de danos na parte superior da placa.



2. Assegure que todos os pinos interiores se movem facilmente.



3. Verifique se os parafusos de ligação da placa estão apertados na parte superior.



4. Verifique se os parafusos da placa de ligação estão apertados por baixo



KIT DE INSTALAÇÃO

- Broca de martelo SDS
- broca SDS 22mm
- Chave de torque
- 2 parafusos M16 (por seção LowPro)